

**DE**

**S**

**A**

**NT**

**IS**

**SERRAMENTI**

PRODUTTORI DI INFISSI DAL 1974



**SCONTO IMMEDIATO 50%**

**DE S A N T I S**  
PRODUTTORI DI INFISSI DAL 1974

**INFISSI  
NUOVI  
A METÀ  
PREZZO**



## L'AZIENDA

La De Santis Serramenti è un'affermata realtà organizzativa ed aziendale specializzata nella progettazione, nella costruzione e nell'installazione di serramenti, il tutto con certificazione di qualità Vision 2000. Nata a Salerno nel gennaio del 1974 (prima come "De Santis Giuseppe" e poi in seguito all'ampliamento come "Serramenti De santis S.r.l."), l'azienda ha sempre integrato nel proprio organico validi tecnici e collaboratori ed ha da sempre adottato una politica tendente all'espansione e all'innovazione nei propri settori di appartenenza, utilizzando specifiche competenze derivate da una lunga esperienza nel proprio campo.

I settori di rilievo sono la PRODUZIONE di : ALLUMINIO LEGNO ,ALLUMINIO TAGLIO TERMICO , PVC , GRATE E PERSIANE IN ACCIAIO , STRUTTURE IN LEGNO PENSILINE , VETRATE IN SOLO VETRO

La commercializzazione di : porte interne , scale , porte blindate , porte garage finestre per tetti.

L'azienda è specializzata, inoltre, negli interventi di manutenzione dei vecchi serramenti e la loro sostituzione con l'utilizzo di materiale di prima scelta ed il lavoro dello staff tecnico competente.

Tutti i materiali adoperati dalla De Santis serramenti hanno brevetti di ultima generazione. Ed inoltre la partnership con fornitori di alto livello professionale permette all'azienda di essere in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela cercando in ogni modo di migliorare il comfort della casa e favorirne il risparmio energetico.

I prodotti della De Santis nonché la professionalità ed il calore dei suoi operatori, possono essere constatati sul posto visitando i nostri ampi show room.



# ALLUMINIO LEGNO MINIMAL



# ALLUMINIO LEGNO MINIMAL



# ALLUMINIO LEGNO MINIMAL





KB 67 GHOST



Isolamento termico fino a U20°/m



Isolamento acustico fino a 42dB



Serramenti antieffrazione



KB 67



Vetro camera basso emissivo con canalina calda



Isolamento termico fino a U20°/m



Isolamento acustico fino a 42dB



Serramenti antieffrazione

## SCHEDA TECNICA INFISSI A TAGLIO TERMICO

Serramento in alluminio a taglio termico.

L'altissimo isolamento termico di questo serramento rientra nella classe DIN 4108 2.1, ottenuto con ponti poliammidici da 24 mm.

Telai pari e a zeta da 75 mm. Tre tipi di ante: normali e maggiorate. Quattro tipi di traversi.

Accessori: a camera europea. Vetrazione: altezza sede vetro 23 mm, spazio vetro 34 mm





## KS 650 GHOST




Isolamento termico  
fino a 1,17 U<sub>g</sub>



Isolamento acustico  
fino a 40 dB



Peso massimo  
fino a 500 Kg

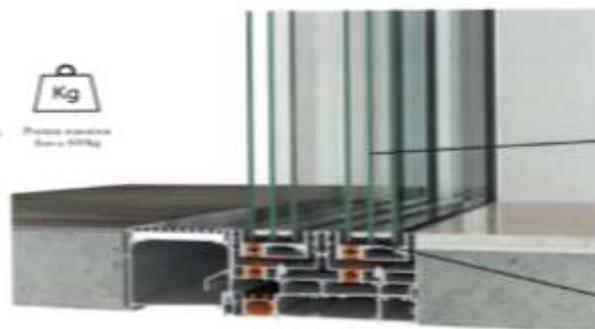

Nodo centrale da 25 mm

Vetro camera basso emissivo  
con rinfusa calda

Incollaggio strutturale del vetro



## KS 650 EMOTION

Carter per la motorizzazione elettrica dello scorrevole

Vetro camera basso emissivo con canalina calda

Nodo centrale da 25 mm



Incollaggio strutturale del vetro



Isolamento termico fino a 1,1 U<sub>g</sub>



Isolamento acustico fino a 35dB



Portata massima fino a 700kg



## KHS 700 (ALZANTE SCORREVOLE)

Vetro camera basso emissivo  
con canalina calda

Nodo centrale da 47 mm



Isolamento termico  
fino a U1,1 Uw



Portata massima  
fino a 400kg



**KHS 560 (ALZANTE SCORREVOLE)**  
**KS 560**



Nodo centrale da 50mm

Vetro camera basso emissivo  
 con canalina calda



Isolamento termico  
 fino a 1,50\*U<sub>g</sub>



Isolamento acustico  
 fino a 40dB



Peso massimo  
 fino a 300kg

\*Realizzabile anche con sistema scorrevole in linea



## KS 630 GHOST

Vetro camera basso emissivo  
con canalina calda



Nodo centrale da 44mm



Isolamento termico  
fino a 1,42°Uit



Isolamento acustico  
fino a 42dB



Peso massimo  
fino a 250kg



## KS 350

Vetro camera basso emissivo  
con canalina in alluminio

Nodo centrale da 85mm



Isolamento termico  
fino a U&Uacute;U&Ucirc;U&Ucirc;



Isolamento acustico  
fino a 28DB



Portata massima  
fino a 180kg

## SCHEDA TECNICA INFISSI IN P.V.C.



profili in PVC di classe A con spessore esterno > 2,8 mm.  
Rinforzi in acciaio zincato tubolare con spessore minimo 15/10 mm.

**Classi di Tenuta:**

- Permeabilità all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)
- Tenuta all'acqua: classe 9 A (secondo EN 122008)
- Resistenza a carico del vento: classe C2/B3 (secondo EN 12210)

Valore  $u_f$  nodo telaio: 0,93 W (m<sup>2</sup>K)

**Sistema Costruttivo :** Sistema a Tripla Guarnizione di battuta (1 su telaio e 2 su anta)

Telaio a 7 camere con 76 mm di profondità, anta a 6 squadrata complanare con 92 mm di profondità  
Fermavetro squadrato,

ELEGANT



Isolamento termico  
fino a 1,07 Uw




Isolamento acustico  
fino a 47dB



Trattamento  
antifurto

\*A richiesta rinforzo termico sul telaio

\*\*Realizzabile anche con carrier di alluminio esterno

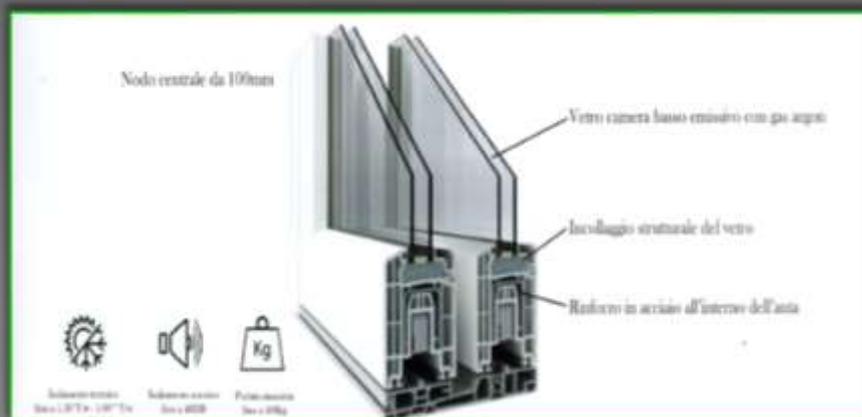



## SCHEMA TECNICA INFISSI ALLA ROMANA

Infissi con all'esterno alluminio preverniciato a fuoco, di colore della gamma RAL di base, secondo le prescrizioni UNI 3952-66, completi di accessori come: n°3 squadrette di ancoraggio in alluminio per avere un ottimo assemblaggio tra i profili e maniglie e cerniere in alluminio.

Guarnizioni n°2 di battuta a tenuta flessibile ed autolubrificanti, una alle doghe per evitare infiltrazioni di luce e ferramenta di chiusura e di trattenuta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.

Profilo del serramento arrotondato interno ed esterno.



\*Accessori e maniglia in tinto




\*A richiesta accessori e maniglia in tinta

# GRATE SICUR SLIM

## MODELLO D04

**LA GRATA SICURSLIM**  
è stata realizzata per  
essere installata tra i due  
infissi con un ingombro  
ridotto di 5,5cm totale.  
È realizzata con tubolare  
60x30x2 senza telaio  
laterale, che permette di  
avere un'installazione  
facile e sicura. Serratura  
con chiusura costituita da  
doppi puntali da 18mm  
per una maggiore  
sicurezza e cerniere a  
cardine per una doppia  
apertura interna ed  
esterna.  
Possono essere realizzate  
con vari disegni dal  
nostro catalogo.

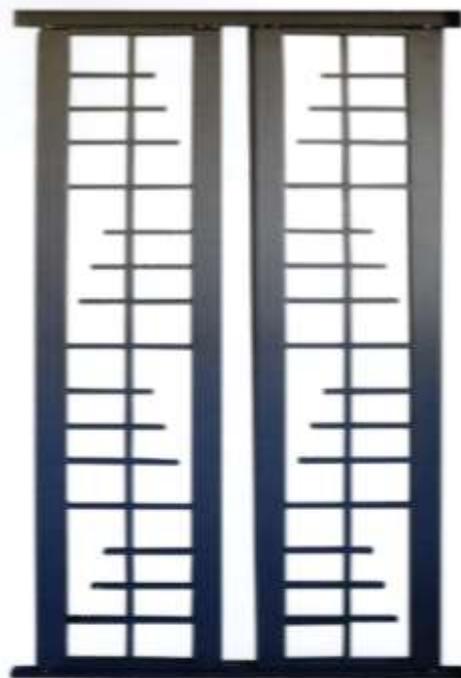

Serratura Doppio Puntale


# GRATAPERSIANA



Cod. GP01

Il sistema della Gratapersiana nasce dalla necessità di garantire un elevato grado di sicurezza. In acciaio zincato, composta da una leggera ed elegante persiana orientabile in alluminio oppure scudo in ferro con lamelle fisse.

Notevole pregio di questo prodotto è rappresentato dalla possibilità di apertura che può avvenire in maniera combinata, ossia in un unico blocco (grata ancorata alla persiana o allo sportellone) o in modo singolo e autonomo (un solo infisso alla volta).



Profondità 4 cm - Larghezza 4 cm - Cornice 6 cm

*Ideale per la Sicurezza*

DS

# PORTONCINI



Possibilità di personalizzare i modelli

*Ideale per la Sicurezza*

DE


# PERSIANE

## A02-PERSIANA Modello 2006

Le Persiane modello A02 sono realizzate in acciaio zincato di alto spessore, telaio zeta bombato, BL 60x40x1,5 cerniera con cuscinetto, rostri di sicurezza di inserimento nel telaio, fascia piegata non saldata.

**Possibili serrature:**

- Serratura 46300
- Serratura 57358 a fascia
- Serratura D04



Profondità 4,0 cm - Larghezza 4,0 cm  
Cornice 5,0 cm

**SERRATURA BUNKER LOCKS**  
classe 3 antieffrazione



Fascia Piegata



Serratura D04

*Ideale per la Sicurezza*

DE





## LG-200 SET 5

Scorrevole telescopico | Telescopic sliding system | Teleskop Schiebetürsystem



- **SISTEMA CON GUIDA A TERRA:**  
Sistema scorrevole telescopico studiato per balconi, logge e verande. Ideale per proteggersi da vento e intemperie.
- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:**  
Telescopic sliding system for balconies, loggias and terraces, ideal for wind and weather protection.
- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:**  
Teleskop Schiebetürsystem für Balkone und Loggiaverglasungen, ideal für Wind- und Witterschutz.

## FALCINO-50

Sistema con canalina | Systems with bottom guide | System mit Bodenführung

NEW  
PATENT  
PENDING



- **SISTEMA CON CANALINA:** Sistema a pannelli mobili in vetro, impacchettabili senza la base di parcheggio, con guida a terra, con profili a terra con fori nel vetro.
- **SYSTEMS WITH BOTTOM GUIDE:** Mobile glass panel system, with guide channel and without parking base, panels provided in dimensions requested by the client, with holes in the glass.
- **SYSTEM MIT BODENFÜHRUNG:** System mit beweglichen Glasmodulen, mit Bodenführung und ohne Parkraum, mit kundenspezifischen Flügelprofilen und mit Glasbohrungen.



## **SCHEDA TECNICA FINESTRE PER TETTI DELLA FAELUX**

Le caratteristiche sono quelle di una finestra di prestigio : legno all'interno, vetrate isolanti e numerose posizioni di apertura. E' possibile avere diverse varianti, iniziando con l'apertura a bilico dove il battente ruota su di un perno centrale; passando alla duplice apertura compasso (vasistas) combinata bilico/vasistas; oppure alla semplice apertura a vasistas ideale per tetti con pendenza quasi nulla; per finire, apertura a compasso e ribalta totale dell'anta.





## SCHEMA TECNICA PORTE BLINDATE

Porta blindata completamente in acciaio alla parte esterna , in acciaio lamiera pressopiegata lamiera in acciaio alla parte interna, piastra antitrapano in acciaio sui punti virali come serrature. Cilindro codificato, spazzola antispiffero, limitatore di apertura ecc

Completa anche di pannelli di rivestimento, sia lisci che pantografati.

Grado di protezione anti intrusione classe 3 secondo norma europea ENV 1627-1.



## SCALE A GIORNO, A CHIOCCIOLA E RIENTRANTI


Gli standard di produzione adottati dalla Mobirolo e il controllo di tutte le fasi con sistemi computerizzati, garantiscono ai vari componenti livelli di precisione millimetrica e finiture che durano nel tempo.

Scale che uniscono alla forte presenza estetica, prestazioni ai massimi livelli. Scale speciali, rappresentative degli interni più personali capaci di coniugare la funzionalità alla raffinatezza, il comfort all'immagine prestigiosa, il dinamismo alle prestazioni straordinarie.



# CUPOLE E STRUTTURE TRASPARENTI

## PENSILINE E COPERTURE

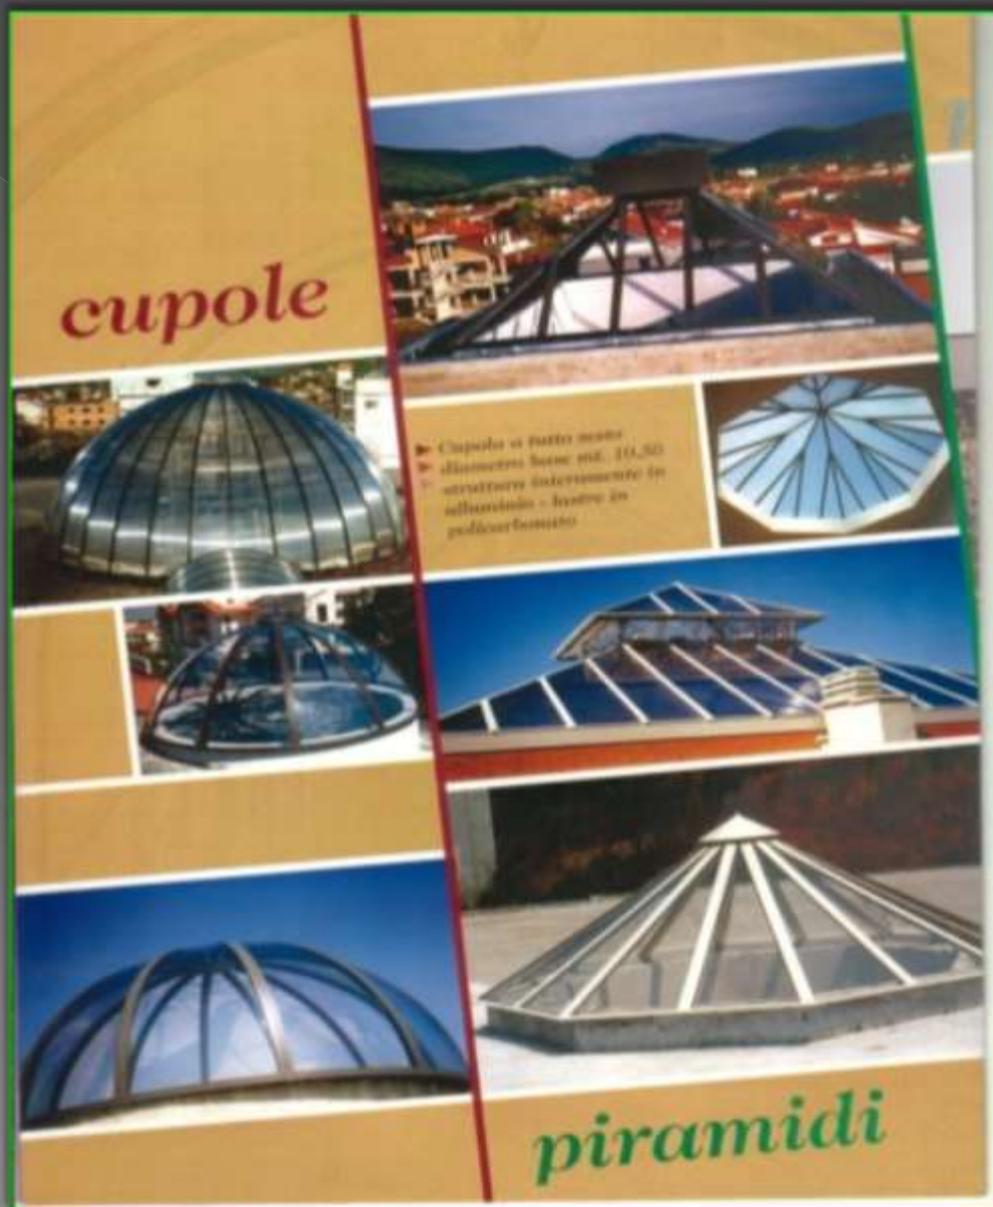

**BERTOLOTTO**  
PORTE



**BERTOLOTTO®**  
PORTE



**BERTOLOTTO**  
PORTE





**BERTOLOTTO**  
PORTE



# TAPPARELLI E



**DE**

**S**

**A**

**NT**

**IS**

**SERRAMENTI**

**PRODUTTORI DI INFISSI DAL 1974**

**Sede: Via Giustino Fortunato, 25 – Baronissi (SA)**

**Telefono: 089 878887 - 3357764371**

**E-mail: [desantisserramenti@libero.it](mailto:desantisserramenti@libero.it)**

**Sito web: [www.desantisserramenti.it](http://www.desantisserramenti.it)**